

Etachrom – Vyhotovenie na doske/blokové vyhotovenie

Priemysel | Voda | Odpadová voda | Energetika | Technika budov | Banský priemysel



Etachrom NC

Oblasť použitia:

- Zásobovanie vodou
- Protipožiarne systémy
- Zavlažovanie
- Zavodňovanie
- Odvodňovanie
- Vykurovanie
- Klimatizácia
- Pitná voda
- Úžitková voda
- Horúca voda
- Chladiaca voda
- Bazénová voda
- Požiarna voda
- Kondenzát
- Oleje
- Čistiace prostriedky

Ďalšie informácie: <http://shop.ksb.com/catalog/sk/cs>



Etachrom BC

Váš kontakt:

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.

Gagarinova 7/C

SR - 821 03 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 4333 39 16

+421 (0)2 4363 6310


+421 (0)2 4363 7731

Fax: +421 (0)2 4333 7444

E-Mail: ksb@ksb.sk

www.ksb.sk

Etachrom – Vyhotovenie na doske/blokové vyhoto- venie

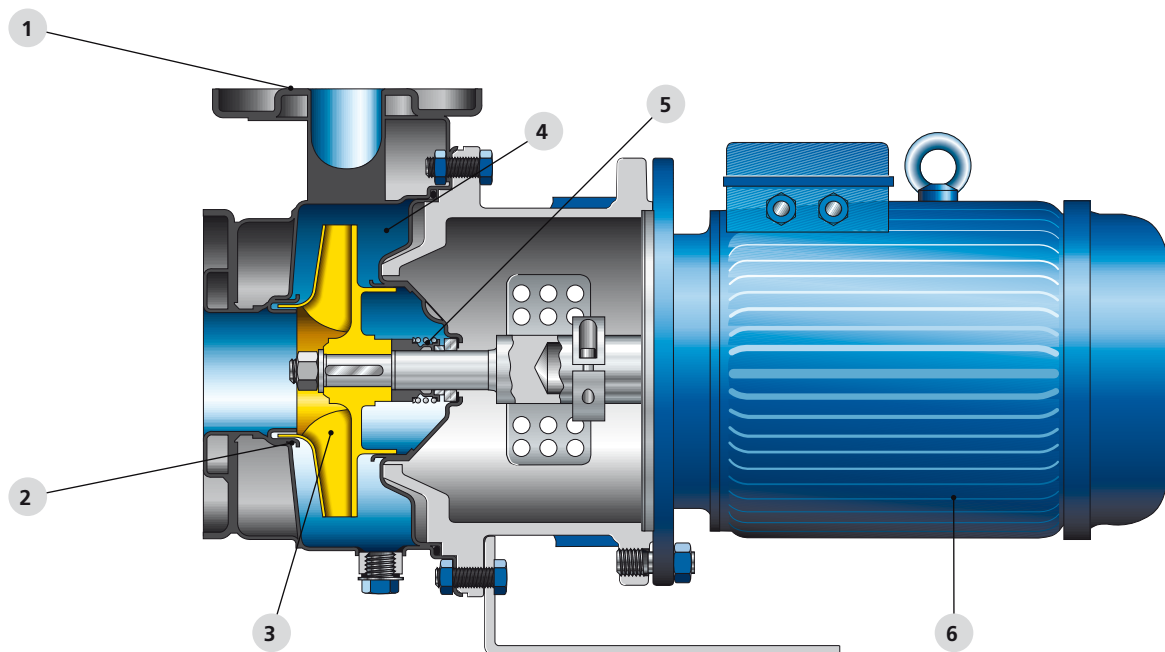

1 Odolnosť voči korózií

Nerezová oceľ (1.4571) pre všetky časti v styku s médiom.

2 Jednoduchá údržba a odolnosť

vďaka vymeniteľným tesniacim krúžkom.

3 Nízka energetická spotreba

- vplyvom optimálnej hydrauliky s vysokým stupňom účinnosti.
- stočené obežné koleso na pracovný bod šetrí v priemere 10 % energie.

4 Prevádzková bezpečnosť

vhodné do 12 bar.

5 Dlhá životnosť a bezúdržbovosť

vďaka normovanej mechanickej upchávke podľa DIN 24960.

6 Robustné a bezpečné

vďaka trojvázovému motoru KSB-IEC s integrovaným snímačom teploty.

Materiál:

Nerezová oceľ 1.4571

Automatizovaný s:

PumpDrive, PumpExpert, Hyamaster, hyatronic

Technické údaje:

Prietok max.:	260 m ³ /h
Výtlačná výška max.:	106 m
Teplota:	-30 °C až po 110 °C
Tlak max.:	12 bar